
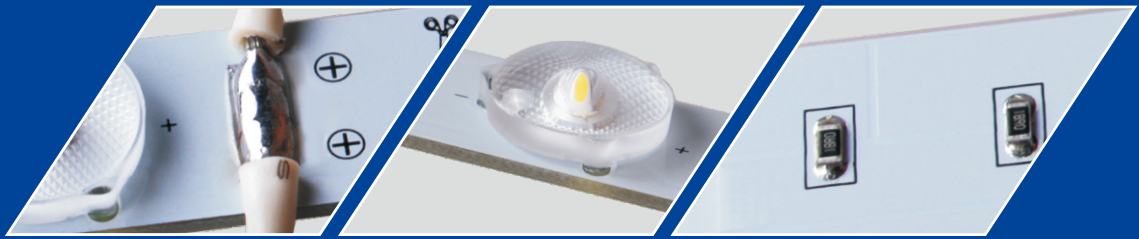


HBM[®]
SMD漫反射标准款2835网格式背光源

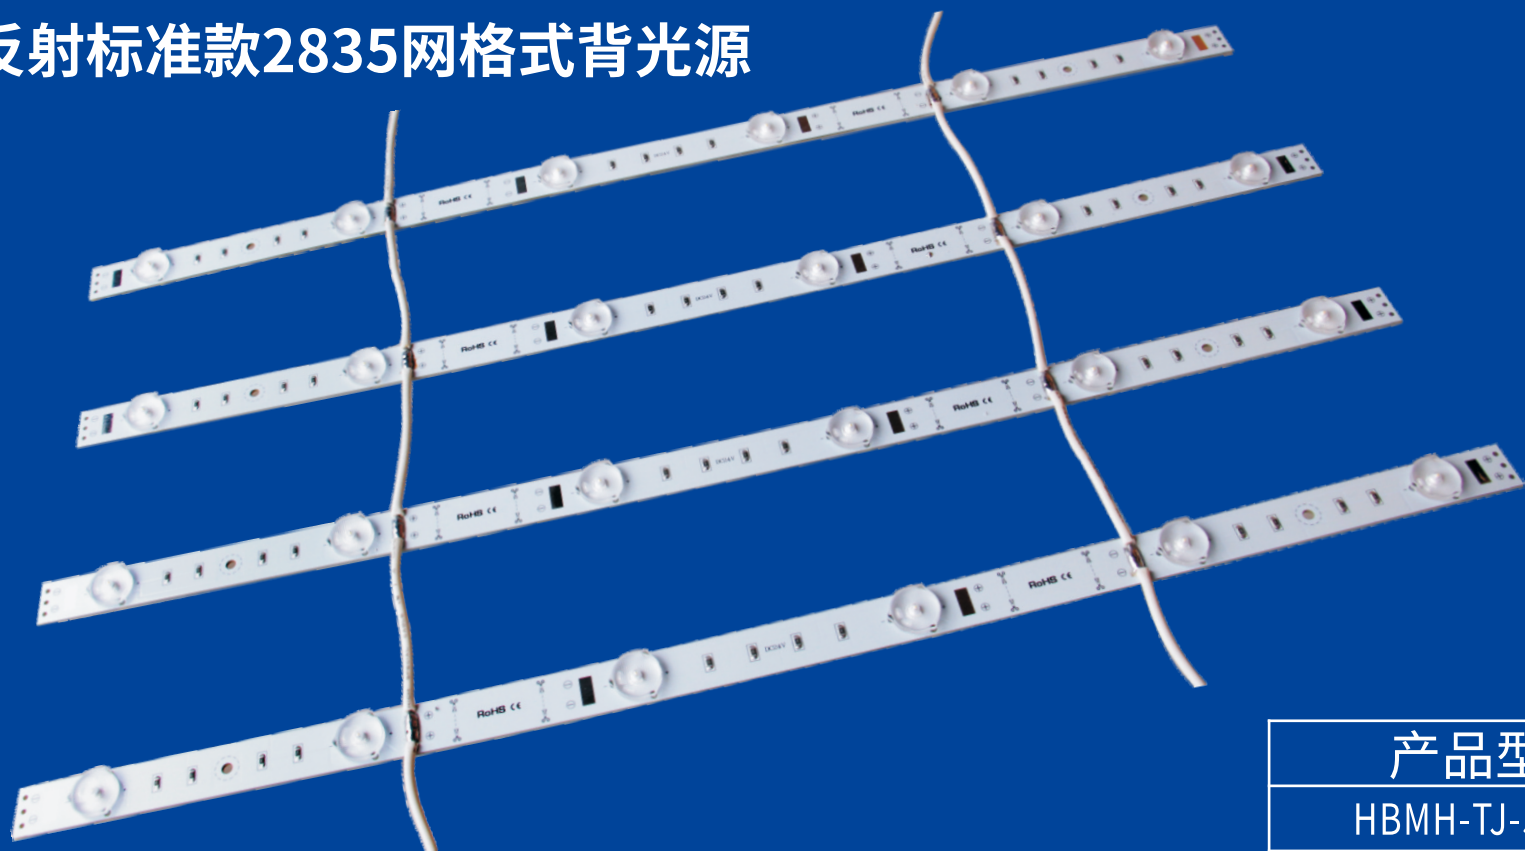

产品型号
HBMH-TJ-50-6-H
HBMH-TJ-34-4-H
HBMH-TJ-17-2-H

服务热线：

LED网格式背光源系列

漫反射标准款网格式2835灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H


型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-TJ-50-6-H	500x16.8x2MM	SMD2835	6PCS	680Lm	6800K-7300K	84mA	DC24V	5.4W

LED漫反射标准款2835网格式背光源规格

LED网格式背光源标准配置:最小功率54W/M²，最大功率140W/M²

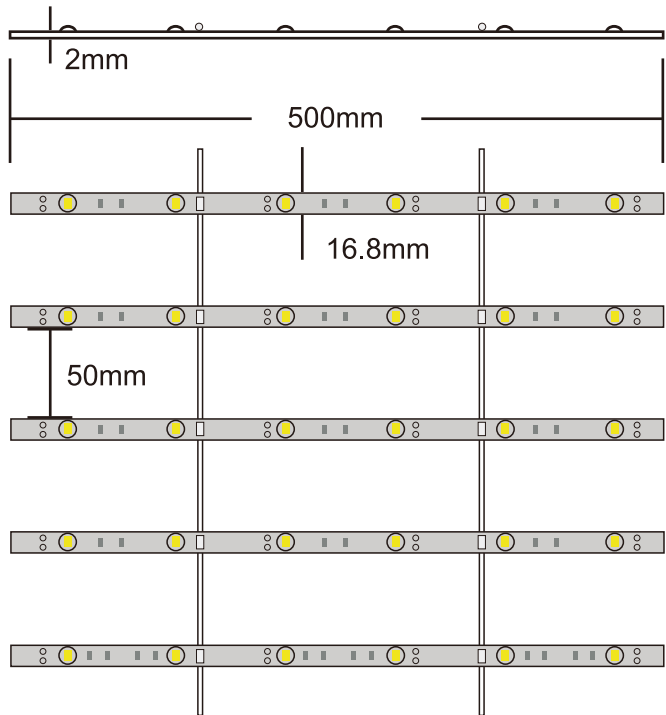

HBM[®]
SMD漫反射优惠款2835网格式背光源

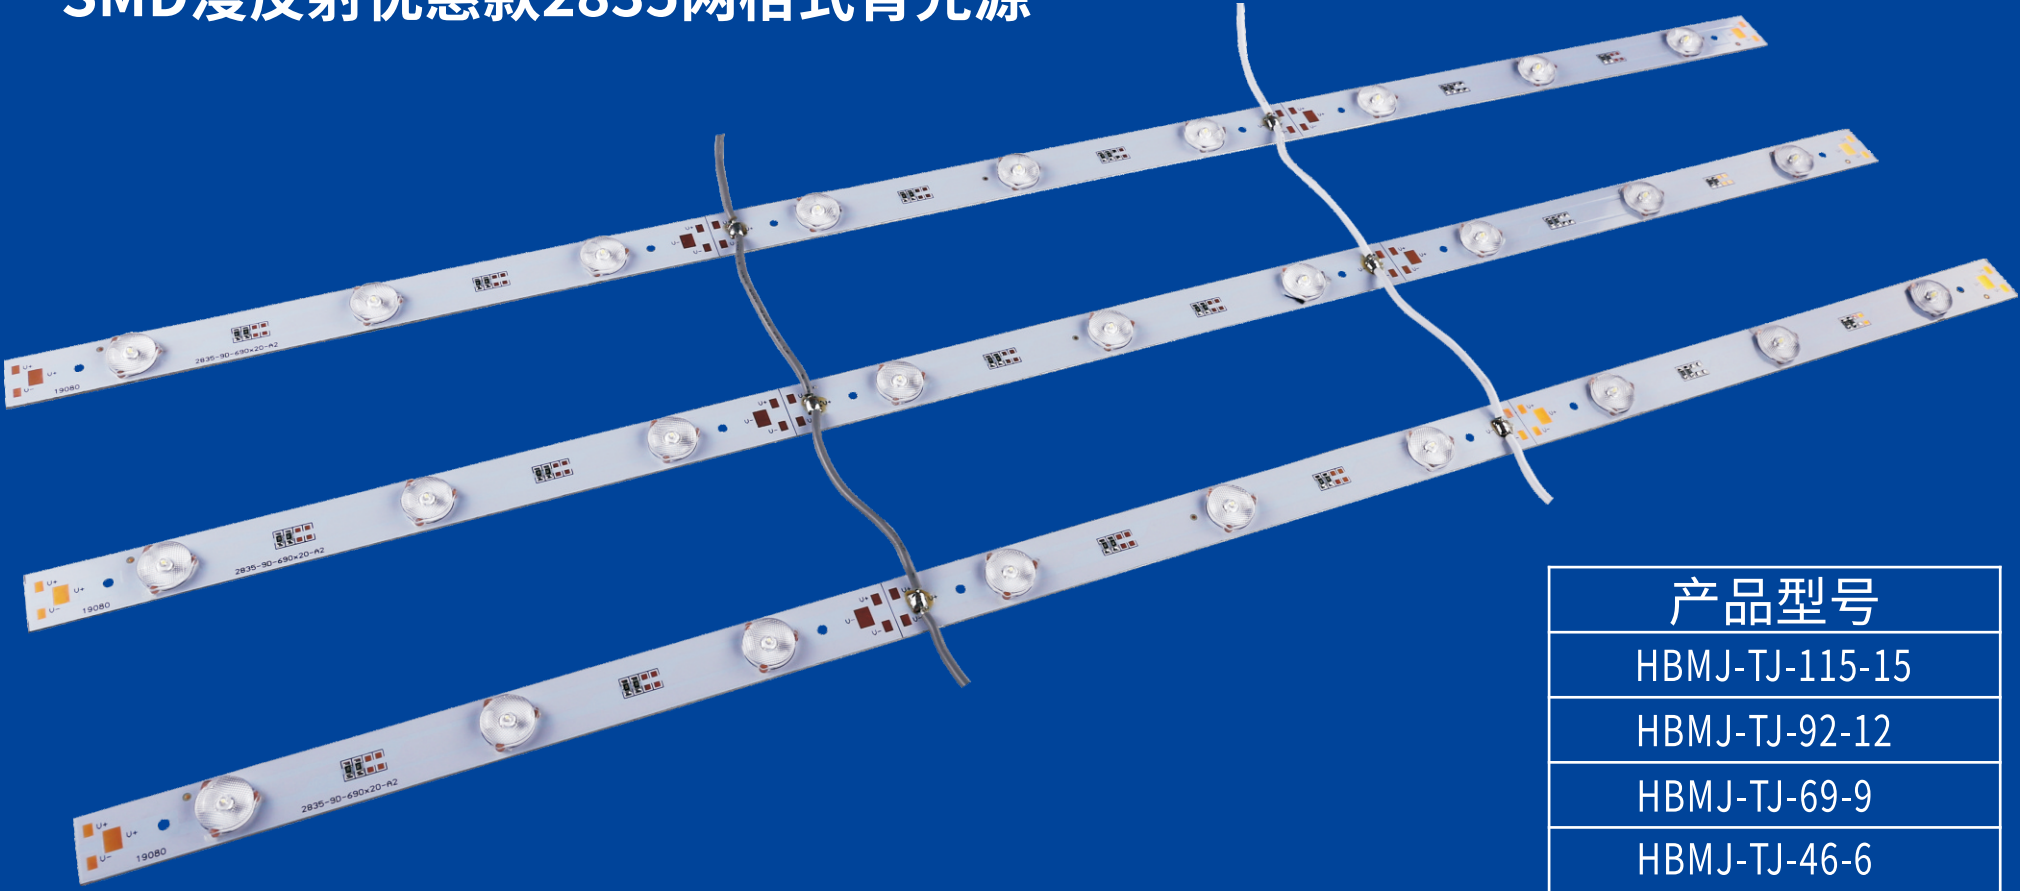

产品型号
HBMJ-TJ-115-15
HBMJ-TJ-92-12
HBMJ-TJ-69-9
HBMJ-TJ-46-6



LED网格式背光源系列

漫反射优惠款网格式2835灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMJ-TJ-115-15	1150x16x1.6MM	SMD2835	15PCS	250-280Lm	9000K-11000K	84mA	DC12V	15W


LED漫反射优惠款2835网格式背光源规格

LED网格式背光源标准配置:最小功率60W/M²，最大功率156W/M²

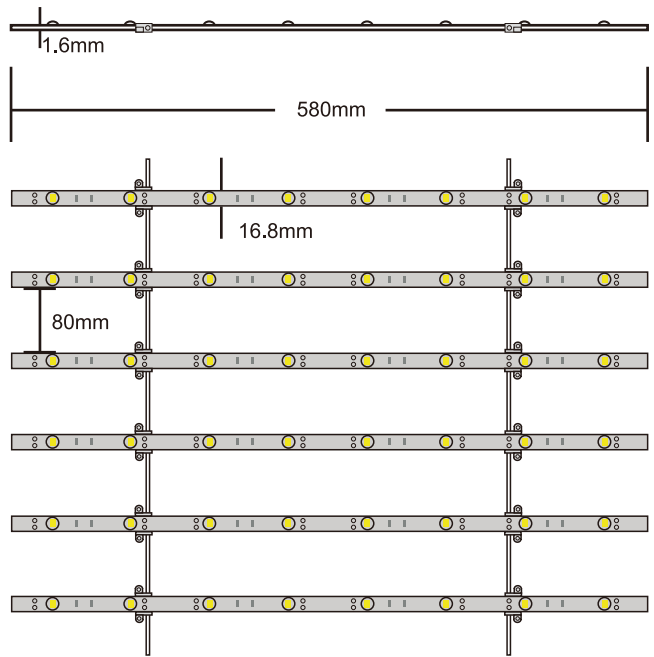



SMD新款注塑透镜防水 漫反射3030 网格式背光源

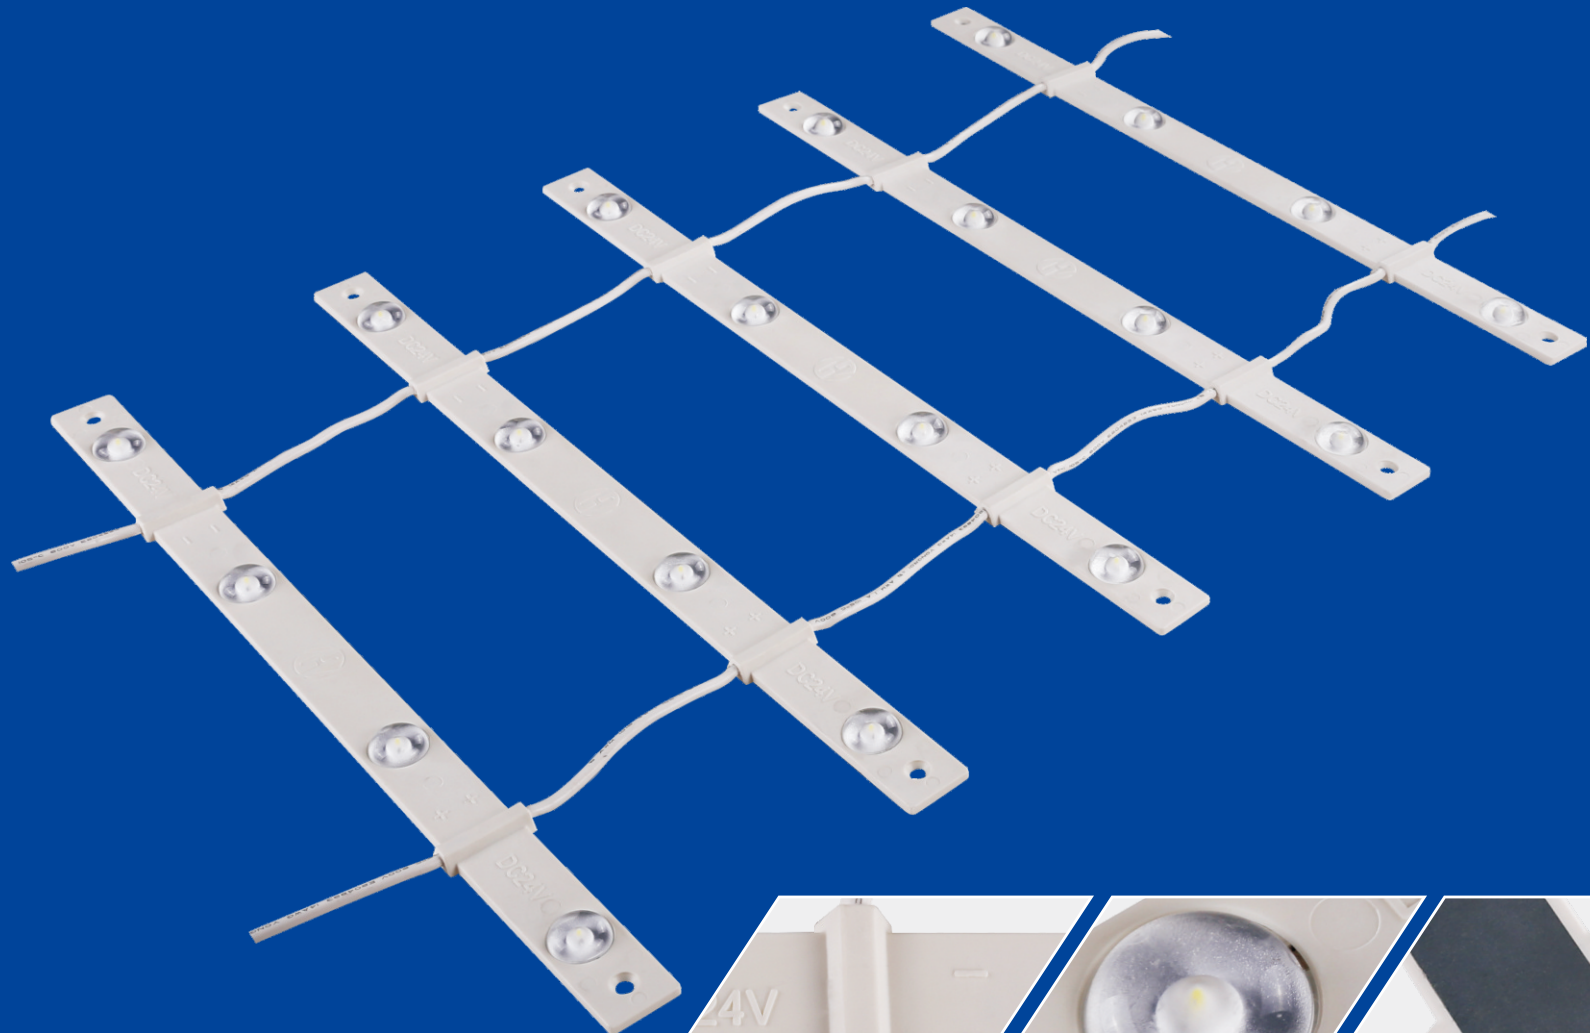

LED网格式背光源系列

漫反射新款注塑透镜防水网格式3030
灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H


型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-F-ZS-33-4	330x25.2x2.5MM	SMD3030	4PCS	250-280Lm	6000K-7000K	84mA	DC24V	4W

LED漫反射新 款注塑透镜防水 3030网格式背光源规格

LED网格式背光源标准配置:最小功率60W/M²，最大功率156W/M²

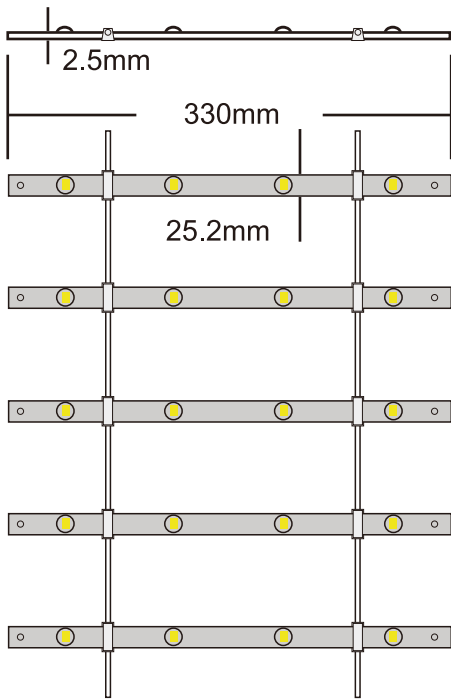

HBM[®]
SMD2835网格式背光源

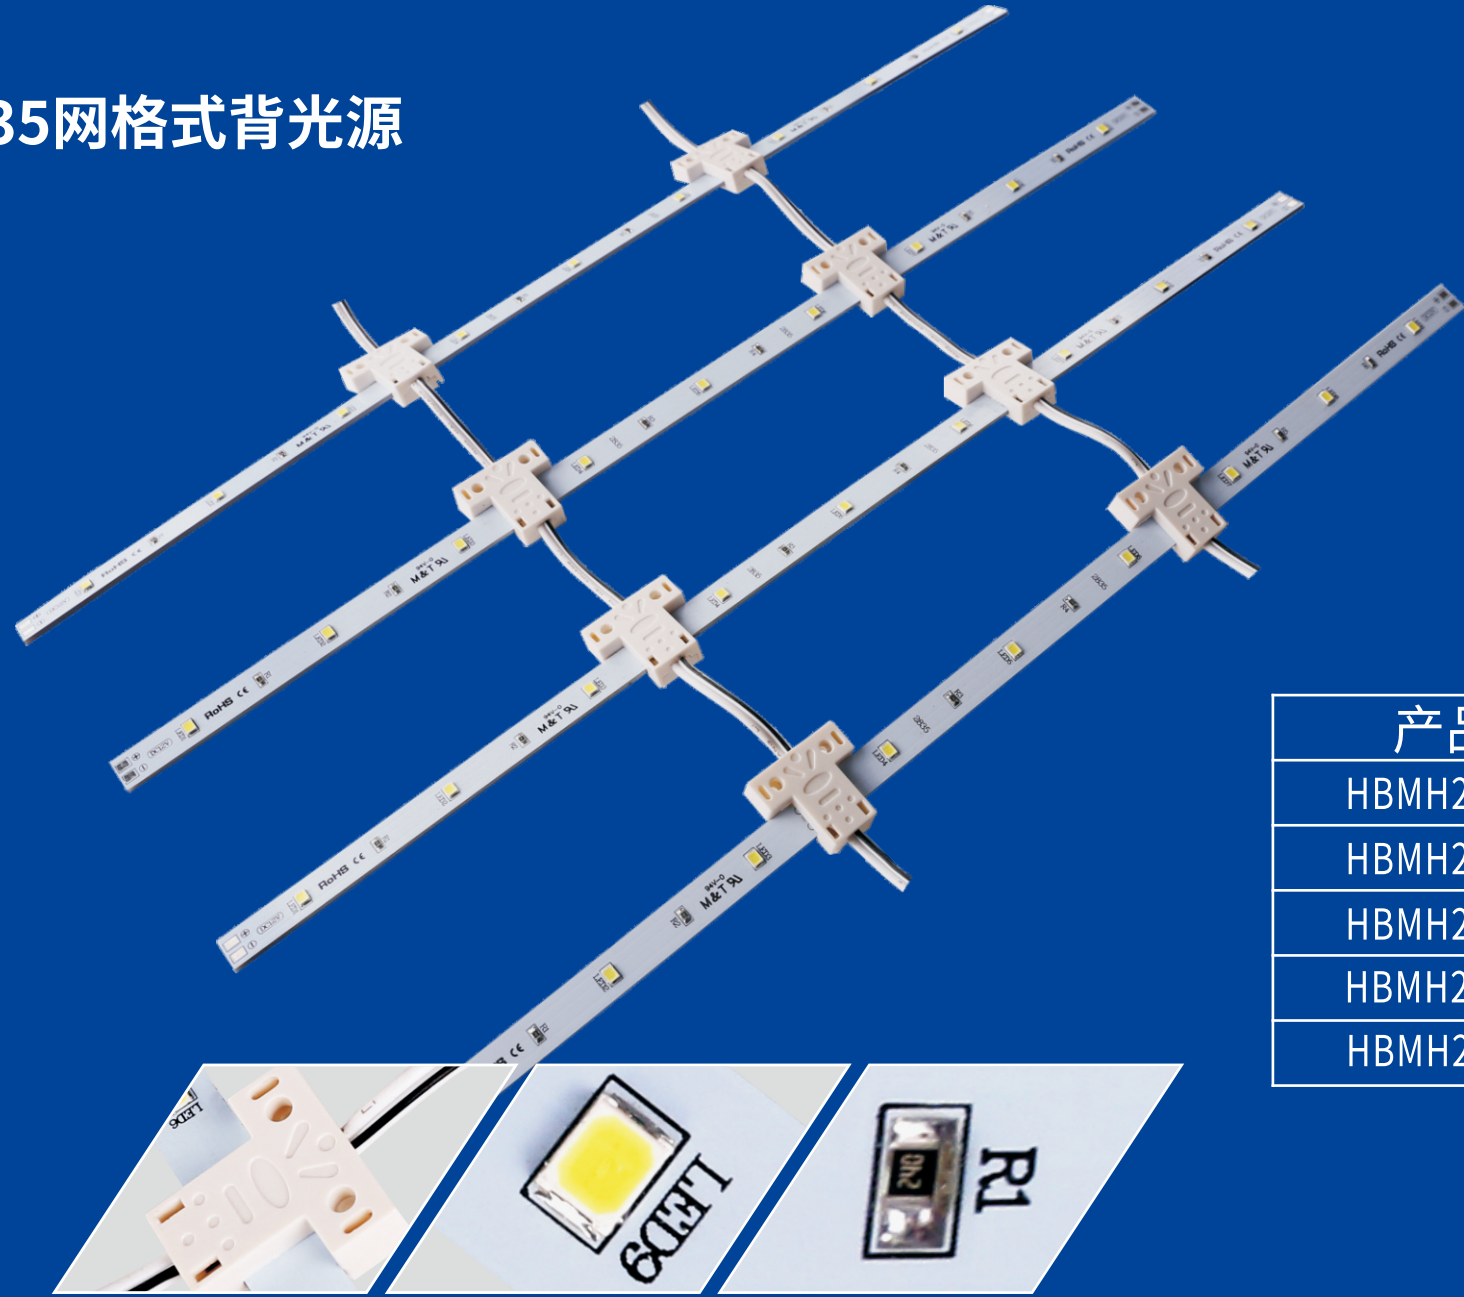

产品型号
HBMH2835-58-15
HBMH2835-54-12
HBMH2835-50-12
HBMH2835-37.5-9
HBMH2835-25-6

LED网格式背光源系列

网格式2835灯条技术参数



发光角度
120°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H


型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH2835-58-15	580x10x2MM	SMD2835	15PCS	250-280Lm	10000K	55-60mA	DC12V	3.75W

LED2835网格式背光源规格

LED网格式背光源标准配置:最小功率48W/M²，最大功率102W/M²

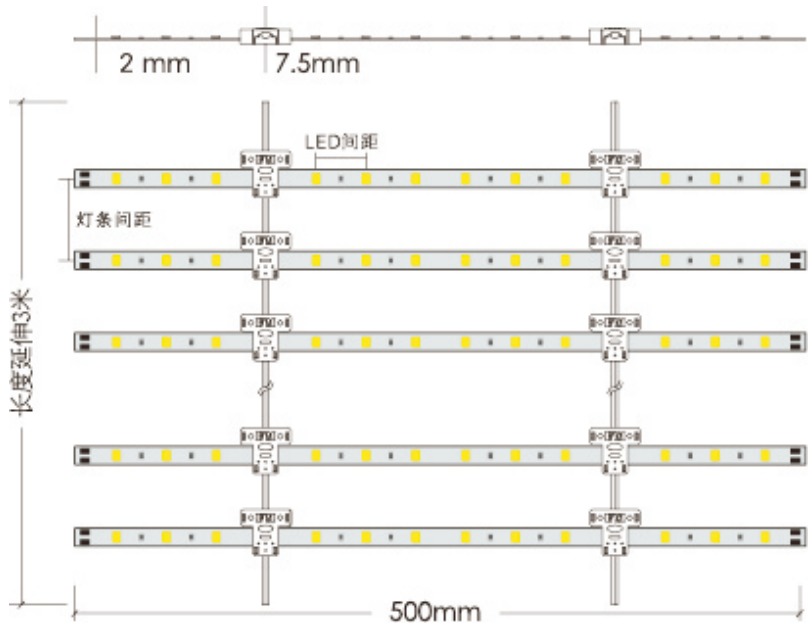

HBM[®]
SMD防水5050网格式背光源

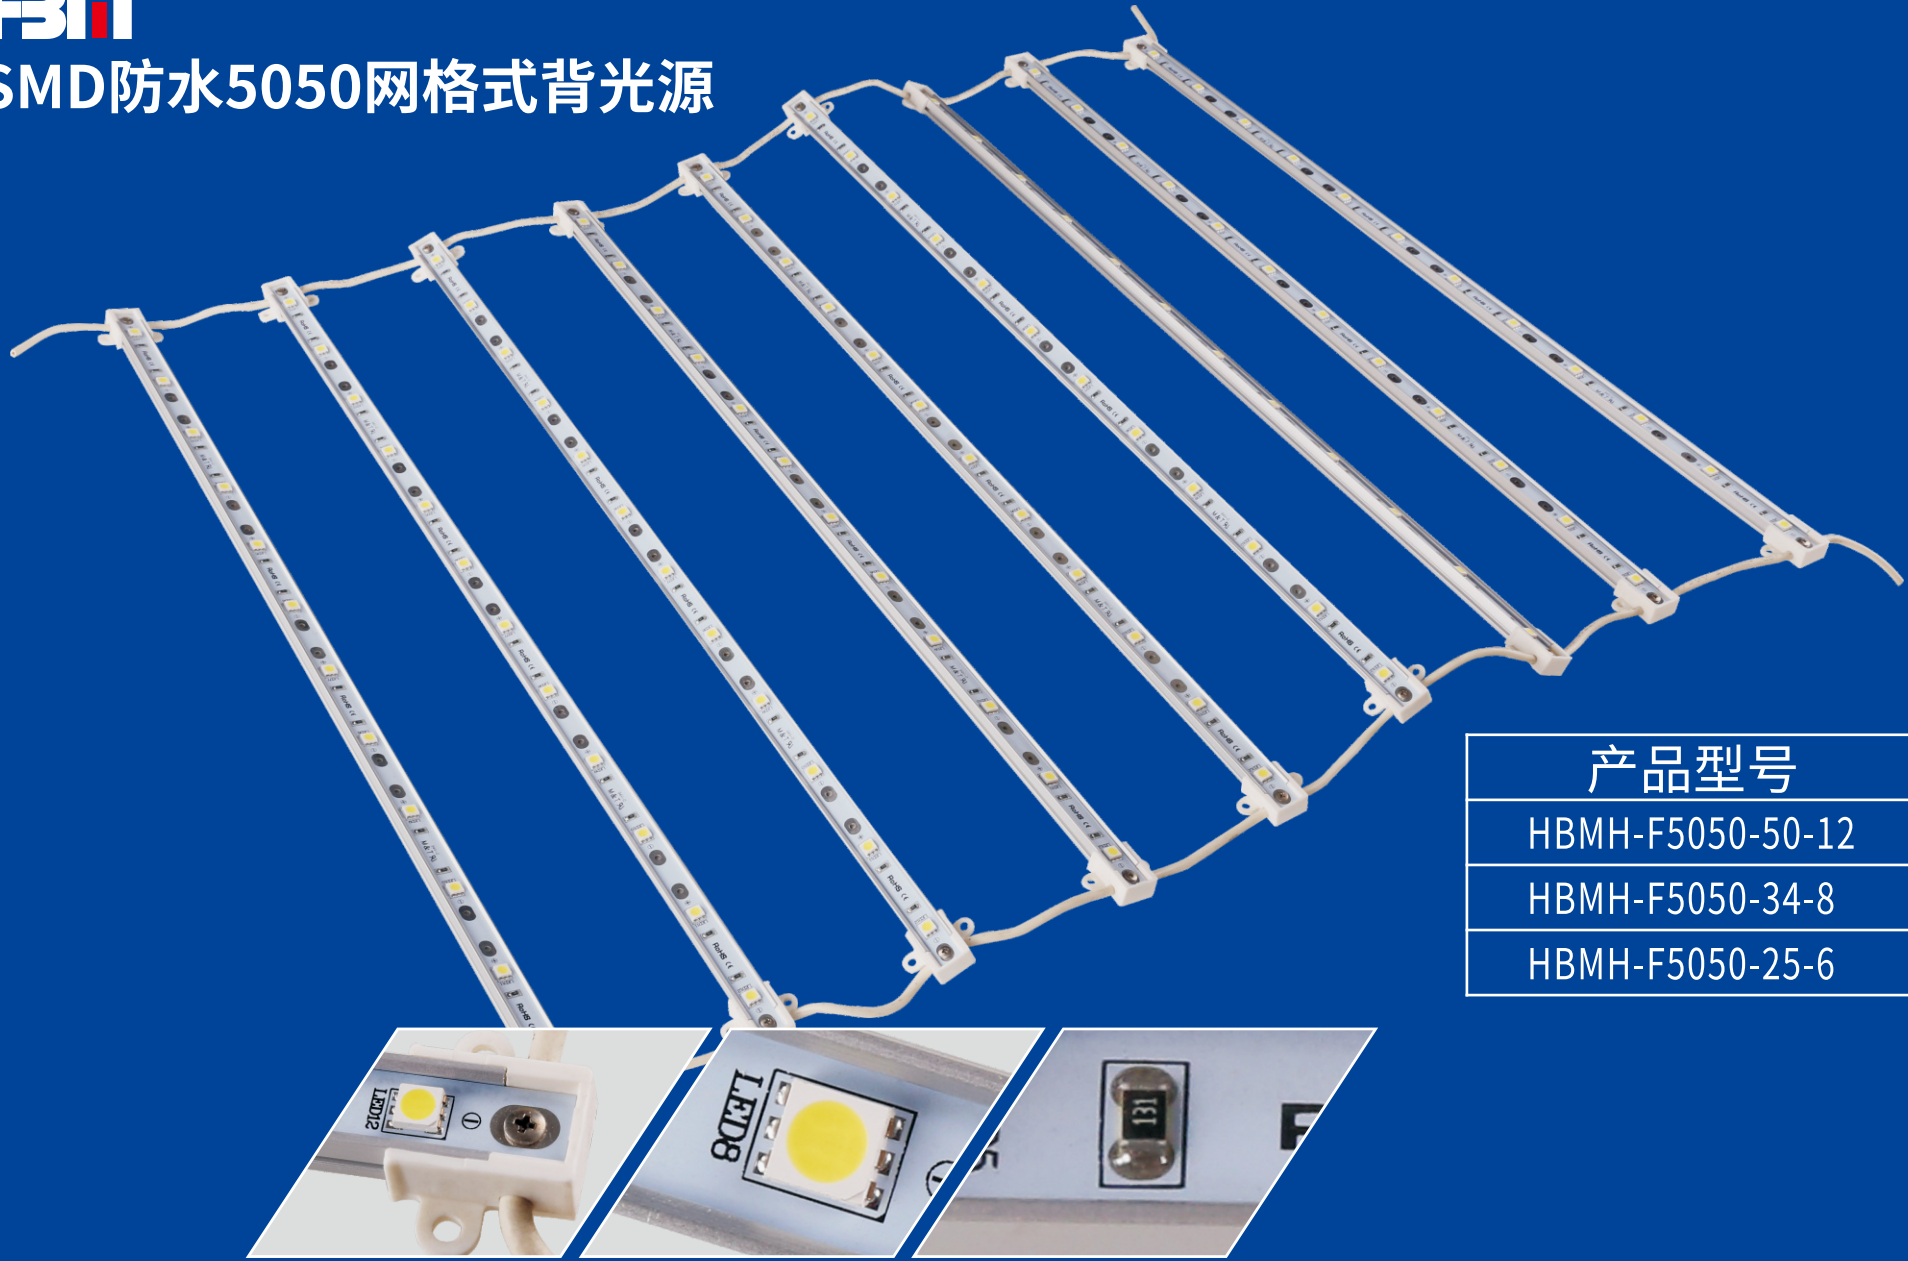

产品型号
HBMH-F5050-50-12
HBMH-F5050-34-8
HBMH-F5050-25-6

服务热线：

LED网格式背光源系列

防水网格式5050灯条技术参数



发光角度
120°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-F5050-50-12	500x12x9.2MM	SMD5050	12PCS	240-270Lm	8000K-9000K	36-42mA	DC12V	3W

LED防水5050网格式背光源规格

LED防水网格式背光源标准配置:最小功率48W/M²，最大功率102W/M²

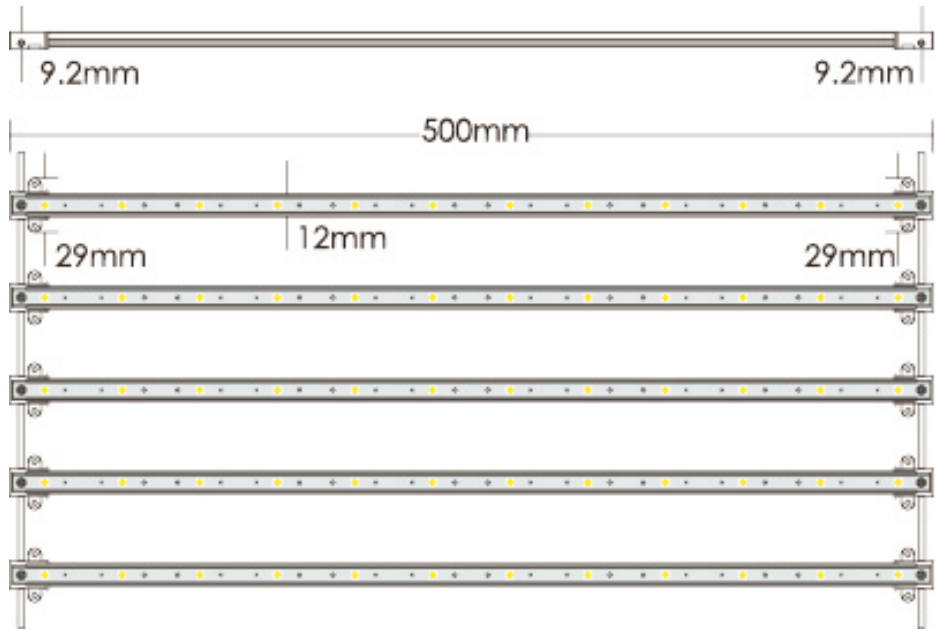

400-621-1628

