



LED大功率铝槽侧光源



发光角度
15°X45°



工作温度
-30° c~60°c




使用寿命
>50000H

单颗大功率恒流模组

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-CT-HL	1000x30.3x20.6MM	SMD3535	6PCS	1950-2050Lm	6000K-6500K	700mA	DC28-35V	14.4W

产品尺寸

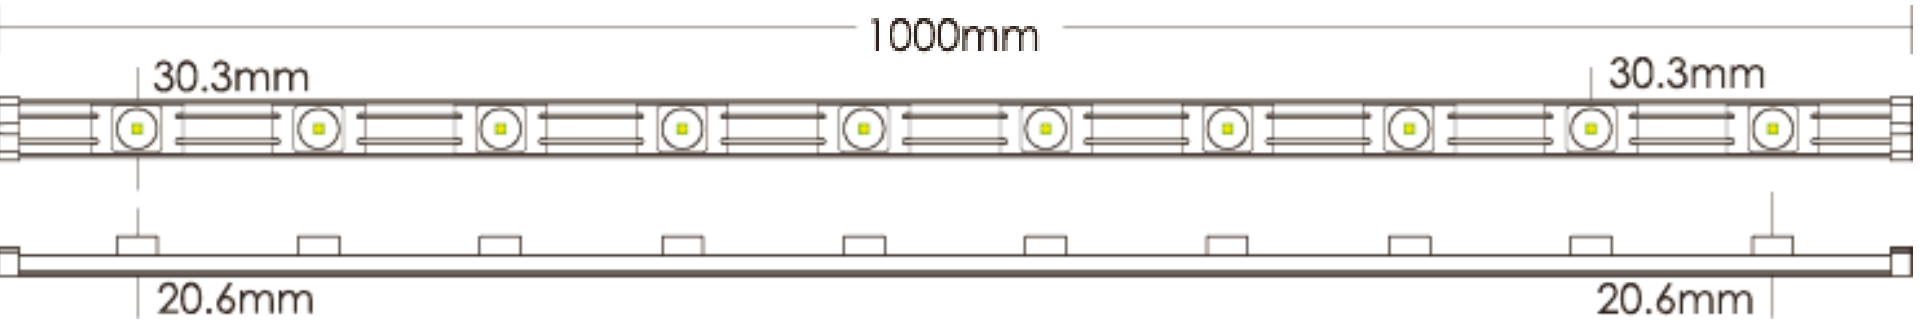

HBM[®]
LED防水款 大功率侧光源



防水款侧光源大功率灯条技术参数

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-CF-50	500x26x16MM	SMD3535	6PCS	960-1020Lm	7000K-8000K	1000mA	DC12V	12W



发光角度
60°




工作温度
-30° c~60° c



使用寿命
>50000H

产品型号
HBMH-CF-50-6
HBMH-CF-45-5
HBMH-CF-36-5
HBMH-CF-25-3

LED防水款侧光源大功率灯条规格

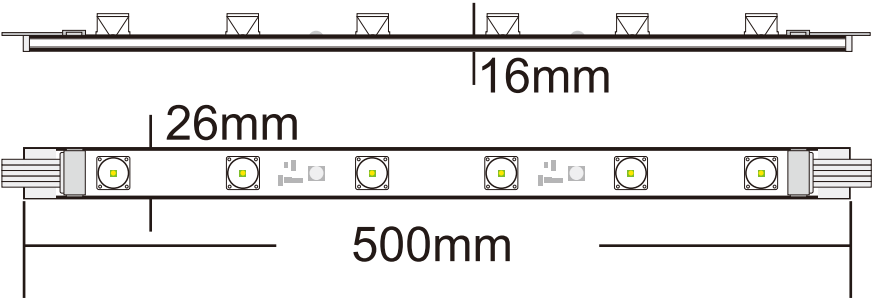

HBM[®]
LED标准款 大功率侧光源



标准款侧光源大功率灯条技术参数

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-C-50	500x25.5x2MM	SMD3535	6PCS	960-1020Lm	7000K-8000K	1000mA	DC12V	12W



发光角度
60°



工作温度
-30° c~60° c



使用寿命
>50000H

产品型号


HBMH-C-50-6

HBMH-C-45-5

HBMH-C-36-5

HBMH-C-25-3

LED标准款侧光源大功率灯条规格

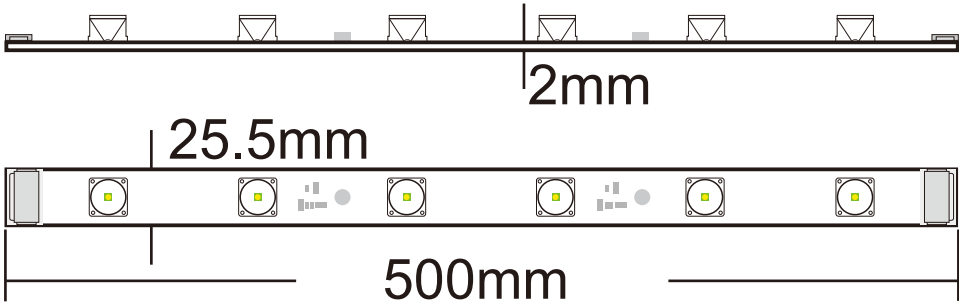

HBN®
LED 大功率侧光源



侧光源大功率灯条技术参数

型号	规格尺寸	光源数量	光通量	LED色温	工作电压	额定功率
HBMCGCF-50-9	680x24x8.5MM	12PCS	8444Lm	7000K-8000K	DC12V	18W
HBMCGC-50-9	680x24x8.5MM	12PCS	8444Lm	7000K-8000K	DC12V	18W



发光角度
30°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H

产品型号

防水款	标准款
HBMCGCF-50-9	HBMCGC-50-9
HBMCGCF-30-6	HBMCGC-30-6

LED侧光源大功率灯条规格

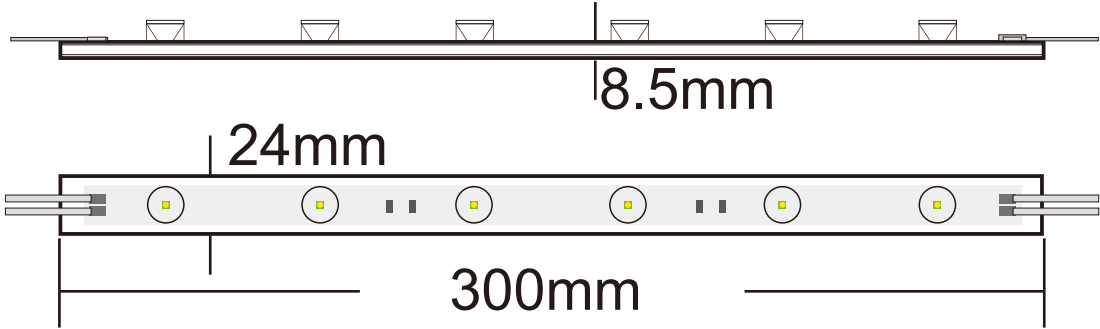

LED灯箱效果展示

